


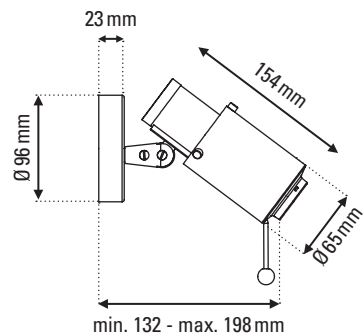

BINY SPOT LED

de Jacques Biny

BASE LED LED BASE		OPTIQUE LENS	
sans interrupteur without switch	avec interrupteur with switch (SW)	sans stick without stick (NS)	avec stick with stick

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

Matériaux Materials	Acier, aluminium Steel, aluminium
Poids net Net weight	1,2 kg
Emballage Packaging	220 x 150 x 150 mm
IP IP	20

Tension Voltage	110/240V
Classe Class	1
Watt Watt	4,5W
Source Source	INTEGRATED LED 2700K Non dimmable
Lumens Lumens output	62,399 lm
Driver Driver	Driver fourni (51,5x32,8x17 mm) 500 mA / 3-10,5V / 1,5-5,2W Driver supplied (51,5x32,8x17 mm) 500 mA / 3-10,5V / 1,5-5,2W
Câble Wire	NA
Interrupteur Switch	Sur la base (option) On the base (option)
Fiches Plug	NA

BASE BASE



Black

BL



Polished Nickel

NK

TUBE TUBE



Black

BL



Polished Nickel

NK



Gold Anodized

GL

BINY SPOT LED

de Jacques Biny

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PHOTOMETRIC DATA

Flux


62,399 lm


Tc

2918 K

CRI

77,3

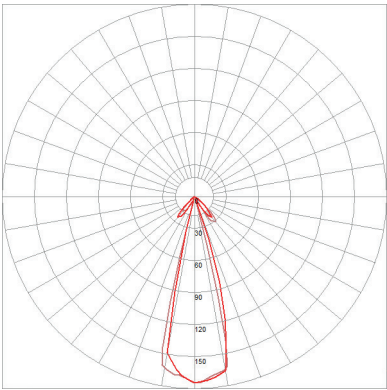


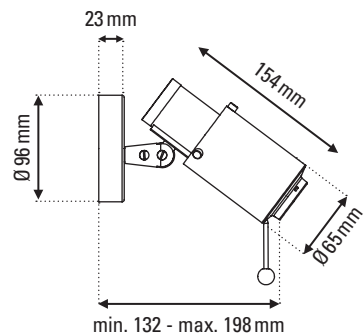

BINY SPOT BULB


de Jacques Biny

BASE AMPOULE | BULB BASE




sans interrupteur
without switch

OPTIQUE | LENS



sans stick
without stick (NS)



avec stick
with stick

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

Matériaux
Materials

Acier, aluminium
Steel, aluminium

Poids net
Net weight

1 kg

Emballage
Packaging

220 x 150 x 150 mm

IP
IP

20

Tension
Voltage

220/240V

Classe
Class

1

Watt
Watt

5W

Type d'ampoule

Bulb type

BULB GU10 (Ampoule non fournie)
Dimmable avec ampoule dimmable
BULB GU10 (Bulb not included)
Dimmable with dimmable bulb

Lumens
Lumens output

500 lm (valeur estimée)
500 lm (estimated value)

Driver
Driver

NA

Câble
Wire

NA

Interrupteur
Switch

Sans interrupteur
Without switch

Fiches
Plug

NA

BASE BASE



Black

BL



Polished Nickel

NK

TUBE TUBE



Black

BL



Polished Nickel

NK



Gold Anodized

GL